

点検口の安全金網



(特許権・意匠権出願中)

# 点検口に 安全対策してありますか？

**Kガード** は、**3分**で金網の設置が可能です



## 溶接不要

レンチ1本で取付け・取外しができます。長時間設備を止められない場所や火気厳禁の場所にある点検口に最適です。

## セキュリティ機能

特殊な形状のネジを使用し、専用のレンチでしか取外す事ができないので、現場で金網が勝手に取り外され無いように管理する事ができます。(セキュリティ機能付のみ)

## 安心設計

点検口の内側は金網だけのシンプルな構造となっており、金網や部品が点検口内部に脱落する危険がありません




安全金網

検索



## Kガード15シリーズ


網目の大きさが15mm。  
指が奥まで入らない、より安全性が高い金網。

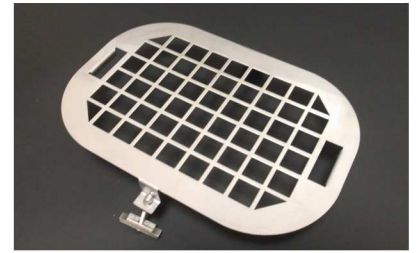

対応点検口 樁本製ワンタッチ窓	標準	セキュリティ機能付
CMD-1形(130×200)	ATK-T1-15	ATK-T1-15-S
CMD-2形(200×300)	ATK-T2-15	ATK-T2-15-S
CMD-3形(350×500)	ATK-T3-15	ATK-T3-15-S
CMD-4形(500×600)	ATK-T4-15	ATK-T4-15-S

## Kガード30シリーズ

網目の大きさが30mm。視認性が高い金網。

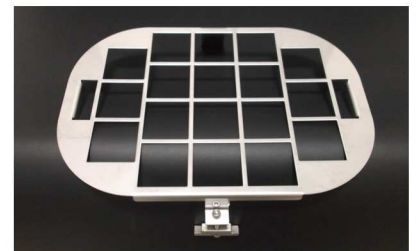

対応点検口 樁本製ワンタッチ窓	標準	セキュリティ機能付
CMD-1形(130×200)	ATK-T1-30	ATK-T1-30-S
CMD-2形(200×300)	ATK-T2-30	ATK-T2-30-S
CMD-3形(350×500)	ATK-T3-30	ATK-T3-30-S
CMD-4形(500×600)	ATK-T4-30	ATK-T4-30-S

材質 本体・固定金具・六角穴付きボルト：SUS304 Uパッキン：シリコン  
耐熱温度 120度  
付属品 T字形レンチ 接着剤：セメダインスーパーXクリア

**サンプル無料貸出**

取り付け確認用にサンプルをご用意しております。お気軽にお問い合わせ下さい。

### 今までにない、新発想の取り付け方法！

WEBで動画公開中！

**Step1**

窓枠にパッキンをボンドで貼ります。  
※最初の取り付け時のみ

**Step2**

ヒンジにフックを掛け窓枠に金網をのせます。

**Step3**

レンチでボルトを締めて完了です。



### 取付けできない点検口のタイプ

残留防止ボックス付、鍵付、耐圧タイプ、点検口内部に改造を施したものの、著しく点検口の枠が変形または腐食したものには、お取付けできません。レバーやヒンジの位置を標準より変更されたものは、特注にて製作可能です。ご要望の場合は、お問合せください。